

Flowseal EPW



Описание

Цветное глянцевое покрытие окрасочного типа на водной основе.

Использование

Flowseal EPW подходит для использования в помещениях переработки продуктов, кухнях, помещениях легкой промышленности, складах, гаражах и пешеходных зонах, а также в других помещениях с легкими нагрузками.

Преимущества:

- Гигиенично и легко в применении.
- Паропроницаемо – позволяет полу дышать.
- Может наноситься на влажные основания.
- Экономичное покрытие.
- Улучшает внешний вид пола.
- Не содержит растворителей и имеет слабый запах.

Готовые проекты:

GlaxoSmithKline, Gate Gourmet, ASDA, Convatec, Beaconsfield Footwear, Widnes Films.

Состав системы:


Стандартные цвета покрытия



Goosewing Grey 222



Beige 326

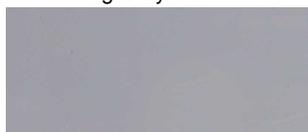

Mid Grey 280



Emerald Green 740



Yellow Grey 217



Yellow 340




Tile Red 637



Sky Blue 452

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному дилеру за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

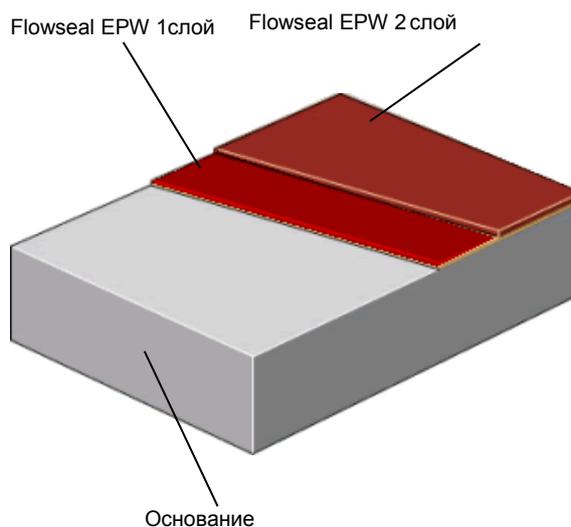

Спецификация продукта

Продукт: Flowseal EPW
Покрытие: Глянцевое
Толщина: 0,12 мм сухой пленки (один слой)
Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.
Поставщик: Flowcrete UK Ltd
Телефон службы поддержки: - +44 (0) 1270 753000

Требования к основе

Бетон или стяжка должны быть минимум 25N/mm², без пыли и других загрязнений. Влажность основы – до 75% относительной влажности по BS 8204.

Продукты, включенные в эту систему

Flowseal EPW (плотность = 1,3 кг/л)

1 слой: Flowseal EPW 0,15 кг/м² *

2 слой: Flowseal EPW 0,1 кг/м² *

*Укладка осуществляется с помощью разбавления водой объемом до 10%.

Для обеспечения текстурности поверхности могут добавляться различные наполнители: оксид алюминия, стеклянные шарики или кварц. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

Нанесение

Укладка должна быть выполнена одобренным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.com

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Предельное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой работников Flowcrete и высококвалифицированными субподрядчиками.

Фокус на различных зонах покрытия

Flowcrete Group plc – мировой лидер в сфере промышленного и коммерческого покрытия. Системы покрытия включают в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, терраццо без швов, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Техническая информация

Следующие цифры являются стандартными свойствами и получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности в 50%.

Сопротивление горению	Класс 1 Распространение пламени
Сопротивление скольжению	Сухой 70 Влажный 40
Температурная стойкость	более 70 °C
Паропроницаемость	ASTM:E96:90 - 20g / м ² / м / 24 ч
Прочность поверхности	182 секунды. Koenig Hardness Test
Абразивная стойкость	Колесо Табера: 15 мг потеря на 1000 циклов
Адгезия	25N/mm ² , >1,5 Мпа. (разрушение бетона)

Время застывания

	10°C	20°C	30°C
Пешеходные нагрузки	24ч	12ч	8ч
Транспортные нагрузки	36ч	24ч	16ч
Полная полимеризация	14 дней	7 дней	5 дней

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механическими средствами с щелочным моющим средством средней концентрации.

Срок использования

2-3 года в зависимости от условий обслуживания и ремонта.

Дополнительная информация

Для того, чтобы обеспечить вас удобной информацией по вопросам систем покрытий вашего проекта, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете для регистрации вашей заинтересованности в использовании самых долгосрочно существующих покрытий мирового рынка.