

Flowshield Quartz (2мм)



Описание

Гладкое эпоксидное покрытие с блестящим верхним слоем. Идеально подходит для создания современного стиля модерн. Удивит заказчиков своей креативностью.


Использование

Идеально для помещений с интенсивными пешеходными, транспортными нагрузками, таким как магазины, универмаги, гаражи, аэропорты.

Преимущества:

- Прочность и абразивная стойкость.
- Имеет высокое химическое сопротивление.
- Приятное в визуальном восприятии.
- Легкое в очистке и обслуживании.
- Не выделяет пыли.


Стандартная цветовая гамма



Biege 326



Marine Blue 478




Mid Green 759



Salmon Pink 650




Goosewing Grey 222



Sky Blue 452




White 050



Vanila Yellow 359

Состав системы:

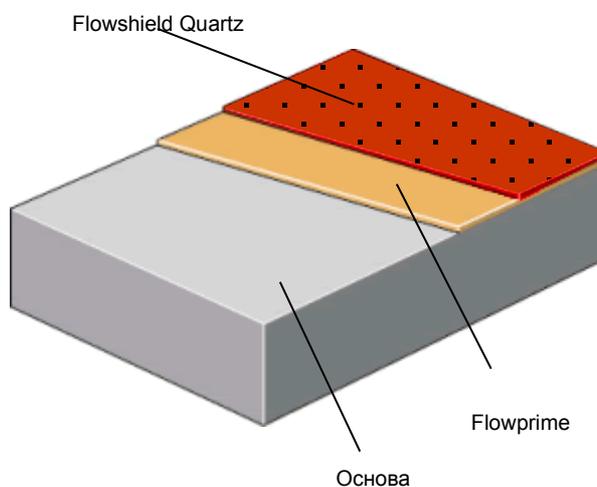

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов.
Обратитесь к официальному дилеру за образцами.
Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Спецификация продукта

Продукт: Flowshield Quartz

Поверхность: Глянцевая

Толщина: 2 мм

Цвет: _____

Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.

Поставщик: Flowcrete UK Ltd

Телефон службы поддержки: - +7 (495) 661-62-68

Требования к основанию

Прочность бетона или стяжка должны быть минимум 25N/мм², без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 75% относительной влажности по BS 8204.

Продукты, включенные в эту систему

Грунт: Flowprime – 0,25 кг/кв.м.

Основ. слой: Flowshield Quartz – 3,00 кг/кв.м. (2мм)

Подробные инструкции по применению могут быть получены по требованию. Специальный прозрачный наполнитель можно применять для придания шероховатой поверхности

Укладка

Укладка должна быть выполнена одобренным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.com

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Предельное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой работников Flowcrete и высококвалифицированными субподрядчиками.

Фокус на различных зонах покрытия

Flowcrete Group plc – мировой лидер в сфере промышленного и коммерческого покрытия. Системы покрытия включают в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, террасо без швов, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Техническая информация

Следующие цифры являются типовыми свойствами и получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности в 50%.

Сопrotивление горению	Распространение пламени - Класс 2
Сопrotивление скольжению	Сухой 78 Влажный 24
Абразивная стойкость	BS8204:Part 2:2002 Класс AR2 – промышленное и коммерческое среднего использования до 50°C
Температурная стойкость	
Проницаемость воды	Nil - Karsten test (непроницаем)
Паропроницаемость	2,5 г/кв.м/мм/24ч
Химическая стойкость	Хорошее сопротивление чаю, кофе, коле, фруктовым сокам, мылу и отбеливателям.
Прочность на сжатие	55 N/мм ² (BS 6319)
Прочность на изгиб	23 N/мм ² (BS 6319)
Предел прочности на разрыв	13 N/мм ² (BS 6319)
Адгезия	>1,5 Мпа, разрушение бетона

Время застывания

	10°C	20°C	30°C
Пешеходные нагрузки	24 ч	12 ч	6 ч
Транспортные нагрузки	72 ч	48 ч	24 ч
Полная химическая готовность	12 дней	7 дней	7 дней

Срок эксплуатации

6-8 лет в зависимости от условий обслуживания.

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механическим способом с применением слабых щелочных моющих средств

Дополнительная информация

Для того, чтобы обеспечить вас удобной информацией по вопросам систем покрытий вашего проекта, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете для регистрации вашей заинтересованности в использовании самых долгосрочно существующих покрытий мирового рынка.

Флоукрит Рус

г. Москва Проспект Маршала Жукова д 2

тел. +7 (495) 661-62-68

факс: +7 (495) 661-62-68

e-mail: rus@flowcrete.com

www.flowcrete.com