


Mondeco Classic (8MM)



Стандартная цветовая гамма наполнителя (со смолой цвета «Snow»)

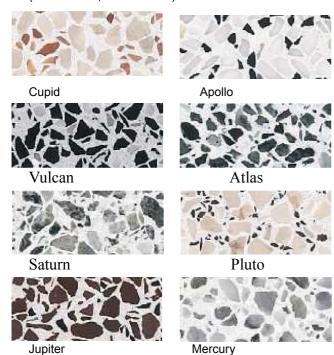

Описание

Mondéco Classic – это бесшовное эпоксидное покрытие терраццо.

Наполнитель: мрамор.

Использование

Mondéco Seamless Terrazzo подходит для аэропортов и дорожных терминалов, торговых центров, отелей, ресторанов и помещений, где конструкция, химическое сопротивление и длительность использования являются очень важными.

Преимущества:

- Высокая стойкость к износу и механическим повреждениям.
- 25 лет гарантии.
- Бесшовность покрытия.
- Привлекательно эстетически украшает помещения.
- Простота в уборке и обслуживании.

Готовые проекты:

Henry Moore Art Gallery – Leeds, UK; Planet Hollywood, Cannes, France; Karen Millen, Sweden; Euro Disney; Hanley market; BT Oswestry; Café Grand Prix, London; Sharjah Mega Mall, UAE.

Выбери и Смешай

Выберите цветную смолу и один из восьми цветов наполнителя для создания уникального дизайна. Для ознакомления с цветовой гаммой смолы просмотрите осписание системы Mondeco Crystal









Смола Feather + Наполн. Vulcan

Смола Rosewood + Наполн Jupiter

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному дилеру за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Спецификация продукта

Продукт: Mondéco Classic Покрытие: полугланцевый

Толщина: 8 мм Цвет: ____

Подготовительная работа и укладка согласно

инструкциям изготовителя. Поставщик: Flowcrete UK Ltd

Телефон службы поддержки: - +7(495) 661-62-68

Требования к основанию

Прочность бетона или стяжка должны быть минимум 25N/мм², без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 75% относительной влажности по BS 8204. При условии повышенной влажности основы рекомендуется под систему Mondéco применять влагостойкую мембрану Hydraseal DPM.

Продукты, включенные в эту систему

Грунт: Peran STC или Flowprime (0,25 кг/м²) Верхний слой: Mondéco Classic (средняя плотность 2,25 кг/л) – 22,5 кг/м² (применяется на 10 мм, шлифуется до 8мм).

Заполнитель: Mondéco Coloured Grout $(0,1 \text{ кг/м}^2)$ Лак: Flowseal LS20 $(0,15 \text{ кг/m}^2)$ - на 2 слоя). Подробные инструкции по применению могут быть получены по требованию.

Укладка

Укладка должна быть выполнена одобренным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.com

Сопротивление микробам и грибку

Антибактериальная добавка Polygene, применяемая в системе Mondéco, обеспечивает контроль над большинством бактерий и грибков, которые контактируют с полом.

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья или окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Предельное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой работников Flowcrete и высококвалифицированными субподрядчиками.

Фокус на различных зонах покрытия

Flowcrete Group plc – мировой лидер в сфере промышленного и коммерческого покрытия. Системы покрытия включают в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, терраццо без швов, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие.

Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Техническая информация

Следующие цифры являются типовыми свойствами и получены во время лабораторных испытаний при 20°С и относительной влажности в 50%.

Сопротивление BS476:Part 7:

горению Распространение пламени

Класс 2

Сопротивление TRRL Pendulum Slip Test

скольжению Сухой 80
Температурное более 60°C сопротивление

Проницаемость воды Nil – Karsten test (непроницаем)

Абразивный износ Grade AR2 — Промышленные и BS8204-2 коммерческие со средними

Прочность на сжатие нагрузками 65 N/мм² (BS6319)
Прочность на изгиб 25 N/мм² (BS6319)

Предел прочности на 13 N/мм² (BS6319) разрыв

Адгезия >1,5 Мпа, разрушение бетона

Время застывания

	10°C	20°C	30°C
Пешеходные нагрузки	24 ч	16 ч	10 ч
Транспортные нагрузки	72 ч	48 ч	36 ч
Полная химическая	12 дней	7 дней	7 дней
готовность			

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механическим способом с применением слабых щелочных моющих средств

Срок эксплуатации

25 лет при правильном режиме обслуживания.

Дополнительная информация

Для того, чтобы обеспечить вас удобной информацией по вопросам систем покрытий вашего проекта, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете для регистрации вашей заинтересованности в использовании самых долгосрочно существующих покрытий мирового рынка.

Флоукрит Рус г. Москва Проспект Маршала Жукова д 2 тел. +7 (495) 661-62-68 факс: +7 (495) 661-62-68

e-mail: rus@flowcrete.com